Kubota

クボタ インプルメント

# グレイタスローダ

ZLH951-PSL(PCL)
<ニュースーパーシナジー用>

## プロが求めるワンクラス上の
# POWER & SPEED

## ■主要諸元

| 装着図内No. | 型式 | | ZLH951-PSL | ZLH951-PCL |
|---|---|---|---|---|
| | 品番 | | L1280-50000 | L1280-70000 |
| | 適応トラクタ | | SMZ805、SMZ805-HPC1<br>SMZ875、SMZ875-HPC1<br>SMZ955、SMZ955-HPC1 | |
| W1 | 持上げ力(kN) | | 12.7(1300kgf) | |
| ① | 持上げ高さ(㎜)[ヒンジピン地上高] | | 3220 | |
| ② | ダンピングクリアランス(㎜)[バケット放出時] | | 2460 | |
| ③ | ダンピングリーチ(㎜)[プロテクタ～バケット先端] | | 970 | |
| W2 | バケット先端すくい力(kN) | | 19.6(2000kgf) | |
| — | サイクルタイム(秒) | 上昇/下降(複動) | 3.9/3.2 | |
| | | 下降(フローティング) | 5.9 | |
| | | スクイ | 2.7 | |
| | | ダンプ(増速)/(普通) | 1.9/3.2 | |
| ④ | バケット作動角 | スクイ角(度) | 39 | |
| ⑤ | | 放出角(度) | 54 | |
| ⑥ | 最大リーチ(㎜) | | 2040 | |
| ⑦ | 装着寸法 | 全長(㎜)[バケット先端～後輪] | 5190 | |
| — | | 全幅(㎜)[ローダ幅] | 1500 | |
| — | ローダ質量(kg)[アタッチ含まず] | | 620 | |
| — | バルブのタイプ | | 電磁弁 | PCワイヤ |

※ 主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。
※ ZLH951-PSL/-PCL ローダとトラクタ前部に使用する前部ウエイト取付台アッシ（鋳物製、105kg）の共着はできません。

## ■装着図

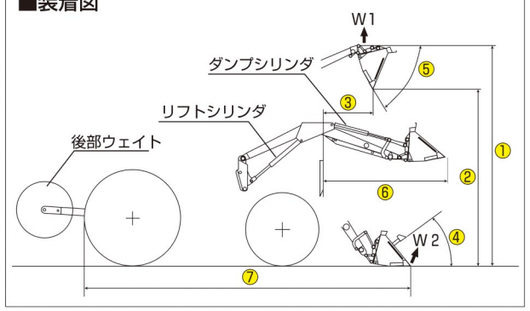


### ●快適作業ができる油圧アタッチピンキット★(オプション)

トラクタに乗ったままで油圧シリンダにより、アタッチピンの抜き差しが簡単、確実に行えます。バケット、ロールグラブ、グレーダ等先端アタッチメントの交換がラクに行えます。

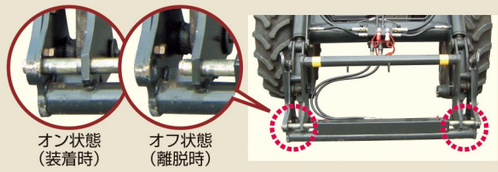


★油圧アタッチピンキット［型式：Z95-APK 品番：L1248-20000］
※別売ハイレックキットが必要です。

## ■先端アタッチメント

| 品名 ＼ 適応ローダ | | ZLH951-PSL | ZLH951-PCL |
|---|---|---|---|
| 広幅バケット（土砂用） | 型式 | LWBH702 | |
| | 品番 | 75935-08030 | |
| | 作業幅(㎜)×容量(m³) | 2018×0.43 | |
| 広幅爪付バケット（土砂用） | 型式 | LWCBH702 | |
| | 品番 | 75926-08040 | |
| | 作業幅(㎜)×容量(m³)×爪本数 | 2018×0.43×9本 | |
| 広幅バケット（鶏糞、オガクズ用） | 型式 | LWBH97 | |
| | 品番 | 75935-08120 | |
| | 作業幅(㎜)×容量(m³) | 2018×0.65 | |
| 広幅爪付バケット（鶏糞、オガクズ用） | 型式 | LWCBH97 | |
| | 品番 | 75926-08340 | |
| | 作業幅(㎜)×容量(m³)×爪本数 | 2018×0.65×9本 | |
| ウルトラマニアフォーク | 型式 | LUMH702H | |
| | 品番 | 75798-08070 | |
| | 作業幅(㎜)×フォーク長(㎜)×爪本数 | 1324×850×8本 | |
| 広幅ウルトラマニアフォーク | 型式 | LWUMH702H | |
| | 品番 | 75798-08050 | |
| | 作業幅(㎜)×フォーク長(㎜)×爪本数 | 1982×850×12本 | |
| ヘイフォーク | 型式 | LHH702H | |
| | 品番 | 75756-08040 | |
| | 作業幅(㎜)×フォーク長(㎜)×爪本数 | 2198×1400×10本 | |
| パレットフォーク | 型式 | LPFH702 | |
| | 品番 | 75970-08040 | |
| | 作業幅(㎜)×フォーク長(㎜)×爪本数 | 1324×914×2本 | |
| 強力パレットフォーク | 型式 | LPFH920 | |
| | 品番 | L1651-00000 | |
| | 作業幅(㎜)×フォーク長(㎜)×爪本数 | 1330×920×2本 | |
| グレーダ | 型式 | LGH702H | |
| | 品番 | 75946-08040 | |
| | 作業幅(㎜) | 2000 | |
| ロールグラブ | 型式 | RG0913 | |
| | 品番 | L1733-00000 | |
| | 開口幅(㎜)×ロール対応径(㎜) | 280～1525×φ900～1300 | |
| | 型式 | RG1517 | |
| | 品番 | L1723-00000 | |
| ※ロールグラブには下記ハイレックキットが必要 | 開口幅(㎜)×ロール対応径(㎜) | 580～2025×φ1500～1700 | |
| ハイレックキット | 型式 | HLK-95PSL | HLK-90PC |
| | 品番 | L1732-50000 | L1658-00000 |
| ベールフォーク | 型式 | LBLH702 | |
| | 品番 | 75758-08050 | |
| | 作業幅(㎜)×フォーク長(㎜)×爪本数 | 1200×1000×2 | |
| カウンターウエイトケース☆ | 型式 | CW800 | |
| | 品番 | 75703-08100 | |

☆カウンターウエイトケースを装着する場合は、延長ステーCWE5（L1659-00000）が必要(別売)


［販売元］株式会社クボタ
本社 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 〒556-8601

［製造元］三陽機器株式会社
本社 岡山県浅口郡里庄町新庄3858 〒719-0392


製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。 | 担当者

安全宣言 安全はクボタの願い
取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

クボタ電農スクエア 検索 http://www.jnouki.kubota.co.jp/
みんなの農業広場 検索 http://www.jeinou.com


コードNo. 6-40-3-0004-01 109 SP.KES. '13·12作成.3.

# 1300kgf

## 畑作・酪農・水田で多彩に活躍するプロ用ローダ
# 持ち上げ力

安心
- アームの下降を自動ストップ

簡単
- 離脱操作がラクラク

体感
- 思い通りの操作性

安定
- 荷こぼれの少ない積荷姿勢

快適
- 振動や騒音を低減

## ワンクラス上の使いやすさ&作業性

グレイタスローダとベストマッチ！

New Super SynerZ
クボタトラクタ ニュー スーパーシナジー

### クリアでワイドな視界

フレームレスなので、前方視界がよりワイドになりました。作業視界がしっかり確保できるので、より精度の高い作業が可能です。

### 前・後進切換えが簡単・スムーズ

ノークラッチで前・後進を切換えられるので、堆肥の切返し等、前・後進を頻繁に繰り返す作業がスムーズにでき、作業効率がアップ。また操作疲れも軽減されます。

### ワンレバーで賢くこなす

最適車速設定で、圃場内の作業はほぼ主変速操作だけでOK。変速ショックが少なく、動力切れもないため、重量物の運搬や堆肥の積み込み作業も能率よく行えます。

安心

### アームの下降を自動的にストップ

エンジンを停止させると油圧回路が自動的に遮断される「ノンリークバルブ」を採用。万が一ローダを上げたままエンジンを止めても、リフトアームが下降することなく安心です。

簡単

### 離脱ポジションスイッチでローダ離脱にかかる手間が減少

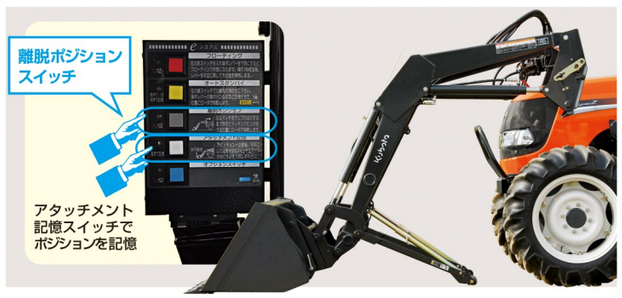


アタッチメントの種類に合わせた離脱ポジションを記憶させておけば、次に「離脱ポジションスイッチ」を押すだけで、ローダが自動的に離脱に必要なポジションにセットされます。さらに、エンジン停止状態でバケットを水平に離脱させる新離脱構造を採用。これにより残圧を抜くだけで簡単に離脱できます。(PSL仕様のみ)

体感

### 使いやすいマイコン式操作レバー

ローダの作動速度が「マイコンレバー」の操作速度と連動。レバーを素早く動かせばローダも速く、ゆっくりと操作すればゆっくりと作動するので、オペレータの思い通りの作業が行えます。(PSL仕様のみ)

快適

### 振動や騒音を低減し、オペレータの疲れを軽減

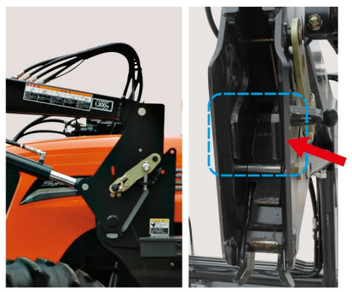

ローダドッキング部のガタつきを抑える「ガタ防止機構」により、作業・移動時の横揺れや振動、騒音を低減。快適な作業が実現し、オペレータの疲れを軽減します。

安定

### アタッチメント平行昇降で安定作業

先端アタッチメントの平行上昇・下降ができる「油圧レベリング機構」により、常に水平を保ちながら平行昇降するので、安定した積荷姿勢を保つことができ、土砂や堆肥等の荷こぼれを減らすことができます。